

Einflügelige SEC 11 / RC6 einbruchhemmende Objektschutztür

Einbruchschutz

RC6

geprüft nach EN 1627

Größenbereich

Breite von 675 mm bis 1250 mm





Höhe von 750 mm bis 2250 mm

Technische Beschreibung und Ausschreibungstext

Produkt:	SEC einflügelige Objektschutztür Fabrikat Buchele geprüft nach EN 1627
Türtyp:	SEC 11 / RC 6
Widerstandsklasse:	RC6
Rohbauöffnung:	 x mm
Türblatt:	Doppelwandiges, planebenes 64 mm dickes Stahltürblatt, dreiseitig gefälzt mit Dünnfalz Ohne unteren Anschlag Spezialdämmstoffeinlage vollflächig eingelegt und verklebt Sicherungsbolzen verschraubt im Türblattfalz.
Schwelle:	Bodenwinkel als Trennschiene Oberfläche verzinkt in der Zarge eingeschweißt.
Zarge:	3-seitig umlaufende gefälzte Eckzarge Hochwertiges Mehrkammer Dichtungsprofil justierbar fixiert in der dreiseitigen Aufnahmenut.
Bänder:	Dreiteilige, höhenverstellbare Konstruktionsbänder mit Bandbolzensicherung und Kugellagerzwischenring für leichtgängigen Türblattlauf.
Beschlag:	6-Punkt Sicherheitseinsteckschloss mit Wechselfunktion nach EN 12209 (für Einbau eines bauseitigen PZ-Zylinders vorbereitet). Sonder-Sicherheitsgarnitur fest drehbar gelagert Edelstahl in U-Form mit eckigem Langschild.
Oberfläche:	Türblatt und Zarge verzinkt und beschichtet mit 2K-PUR Grundierung (Very High Solid) ähnlich RAL 7001.


Zusatzausstattungen

Edelstahl:	Material 1.4301 (V2A) oder. 1.4404 (V4A), Oberfläche walzblank oder gebürstet.
BUCHELE DELUXE:	Die exklusive Oberflächenbeschichtung.

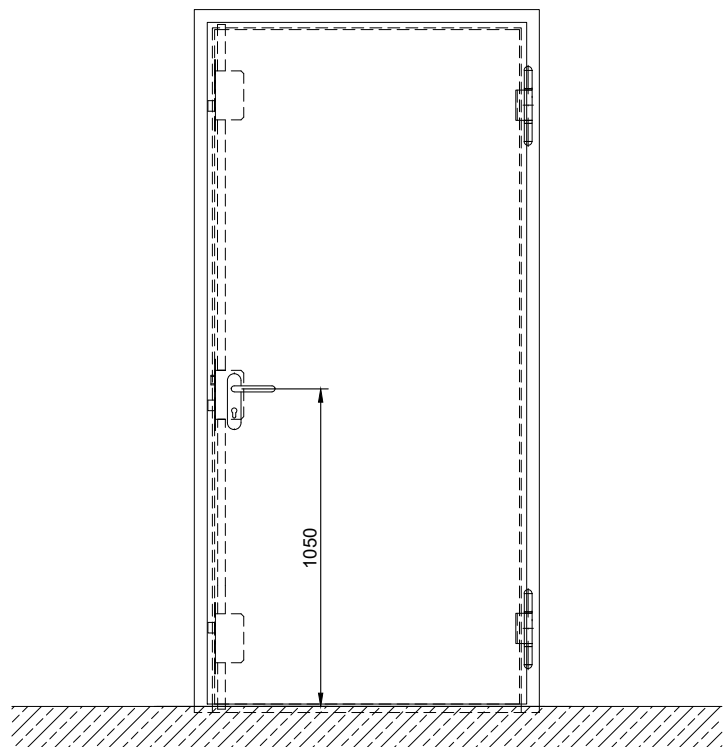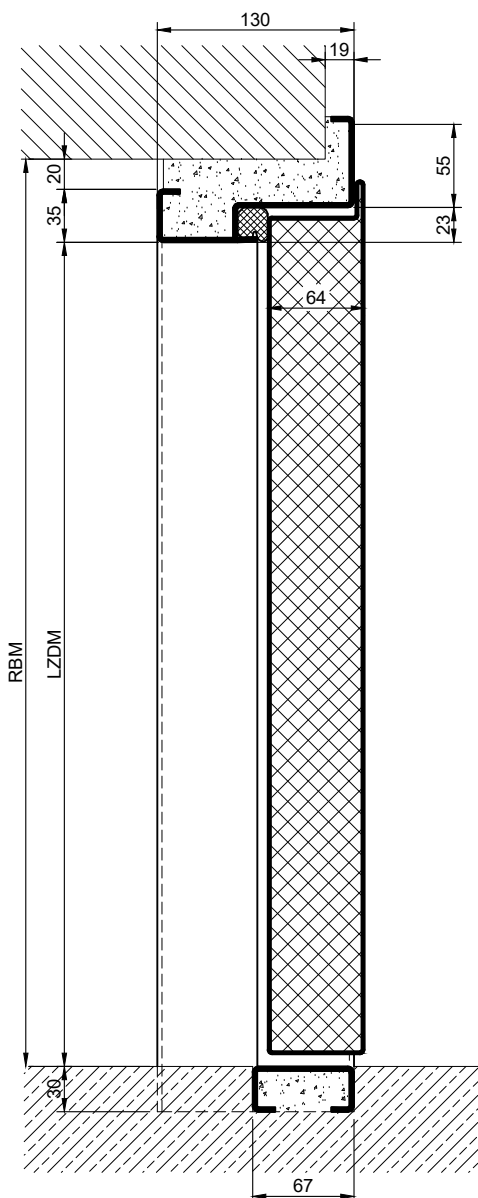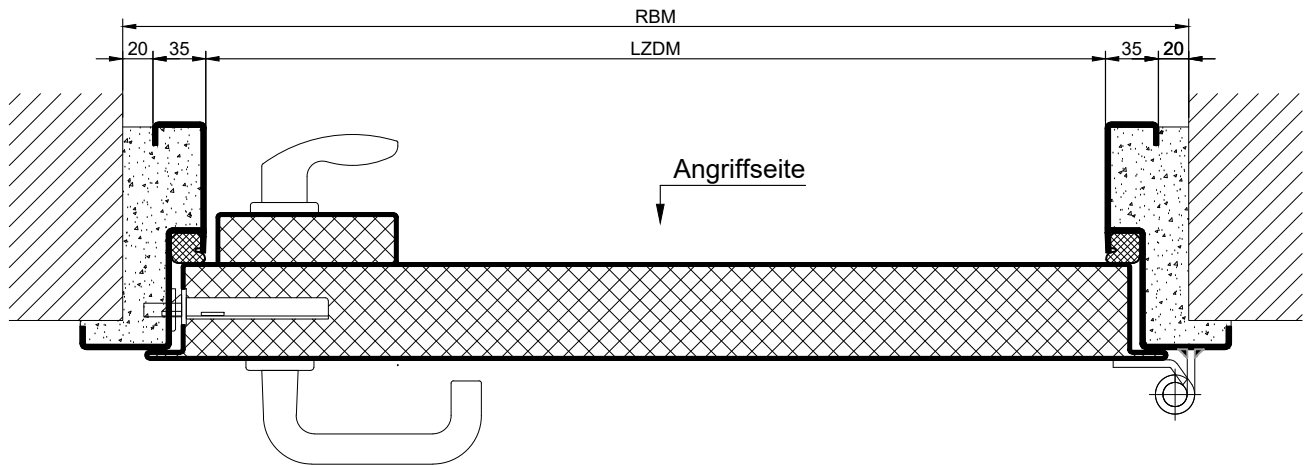


Zargen


Eckzarge



Blockzarge




Umfassungszarge




Schwellen


Trennschiene

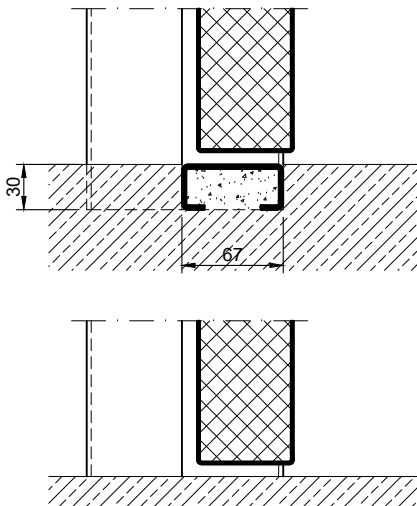


Absenkündigung

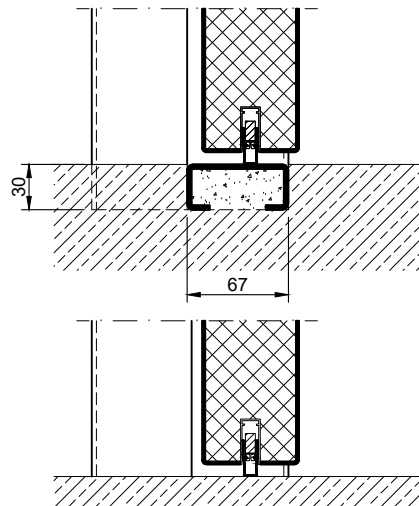

Anschlagschwelle

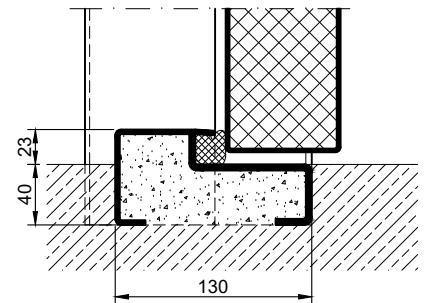

Überschlagschwelle

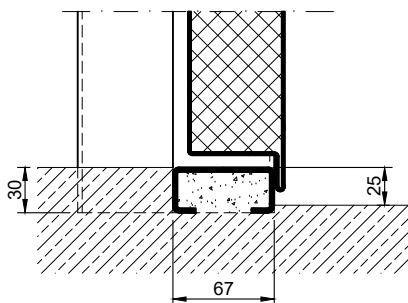

Vollschwelle

