

Zweiflügelige PLANE Line RC5 einbruchhemmende Objektschutztür

Einbruchschutz

RC5

geprüft nach EN 1627

Geprüfte Zusatzfunktionen optional

- Schallschutz	bis $R_{w,P}$ 46dB	geprüft nach EN ISO 10140-2
- Durchschusshemmend	FB4/FB6-NS	geprüft nach EN 1522
- Luftdicht	bis Klasse 4	geprüft nach EN 1026
- Schlagregen-Löschwasserdicht	Klasse 6A	geprüft nach EN 1027
- Widerstand gegen Windlast	bis Klasse C5	geprüft nach EN 1221
- Druckstoßbeständig	bis 20 kPa	geprüft nach EN 13124-1
- Explosionsschutz	bis Zone 1/21	nach EN 1127-1 oder ATEX 2014/34/EU
- Edelstahl		

Größenbereich

Breite von 1000 mm bis 3000 mm
Höhe von 500 mm bis 3000 mm

Technische Beschreibung und Ausschreibungstext

Produkt:	PL 2 zweiflügelige Objektschutztür Fabrikat Buchele geprüft nach EN 1627
Türtyp:	PLANE Line PL 2 BASIC
Widerstandsklasse:	RC5
Rohbauöffnung:	 x mm
Türblatt:	Doppelwandiges, planebenes 70 mm dickes Stahltürblatt ohne Bandprägung, dreiseitig gefälzt mit Dickfalz Ohne unteren Anschlag Spezialdämmstoffeinlage vollflächig eingelegt und verklebt Sicherungsbolzen verschraubt im Türblattfalz. Standflügel mit Mehrkammer-Dichtungsprofil im Mittelüberschlag.
Schwelle:	Bodenwinkel als Trennschiene Oberfläche verzinkt in der Zarge eingeschweißt.
Zarge:	3-seitig umlaufende gefälzte Eckzarge Hochwertiges Mehrkammer Dichtungsprofil justierbar fixiert in der dreiseitigen Aufnahmenut.
Bänder:	Dreiteilige, höhenverstellbare Konstruktionsbänder mit Bandbolzensicherung und Kugellagerzwischenring für leichtgängigen Türblattlauf.
Beschlag:	Gehflügel mit 6-Punkt Sicherheitseinsteckschloss mit Wechselfunktion nach EN 12209 (für Einbau eines bauseitigen PZ-Zylinders vorbereitet). Sonder-Sicherheitsgarnitur nach EN 1906 fest drehbar gelagert Edelstahl in U-Form mit abgerundetem Langschild. Standflügel mit Falztreibriegel.
Oberfläche:	Türblatt und Zarge verzinkt und beschichtet mit 2K-PUR Grundierung (Very High Solid) ähnlich RAL 7001.





Alternativ: PLANE Line PL 2 PREMIUM mit flächenbündiger Optik

- Zarge:** 3-seitig umlaufende gefälzte PLANE Line Sondereckzarge für flächenbündige Optik auf der Bandseite.
Hochwertiges Mehrkammer-Dichtungsprofil justierbar fixiert in der dreiseitigen Aufnahmenut.
- Bänder:** Dreiteilige, höhenverstellbare Konstruktionsbänder mit Bandbolzensicherung und Kugellagerzwischenring für leichtgängigen Türblattlauf.

Zusatzausstattungen


- Verglasung:** P7B Einfach- oder Isolierverglasung gehalten mit profilierten Stahlglashalteleisten.
Mindestfriesbreite 125 mm seitlich und oben, Sockel 300 mm.
- Lüftungsgitter:** Einbruchhemmendes und stochersicheres Lüftungsgitter.
Innenseite mit verzinktem Vogelschutzgitter 10x10 mm hinterlegt.
- Edelstahl:** Material 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A),
Oberfläche walzblank oder gebürstet.
- BUCHELE DELUXE:** Die exklusive Oberflächenbeschichtung.

BASIC - Ausführung

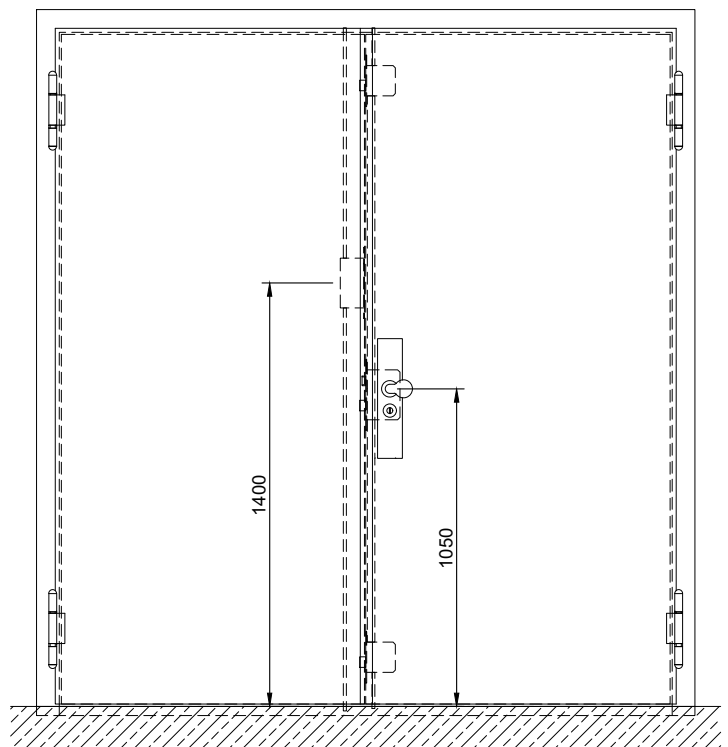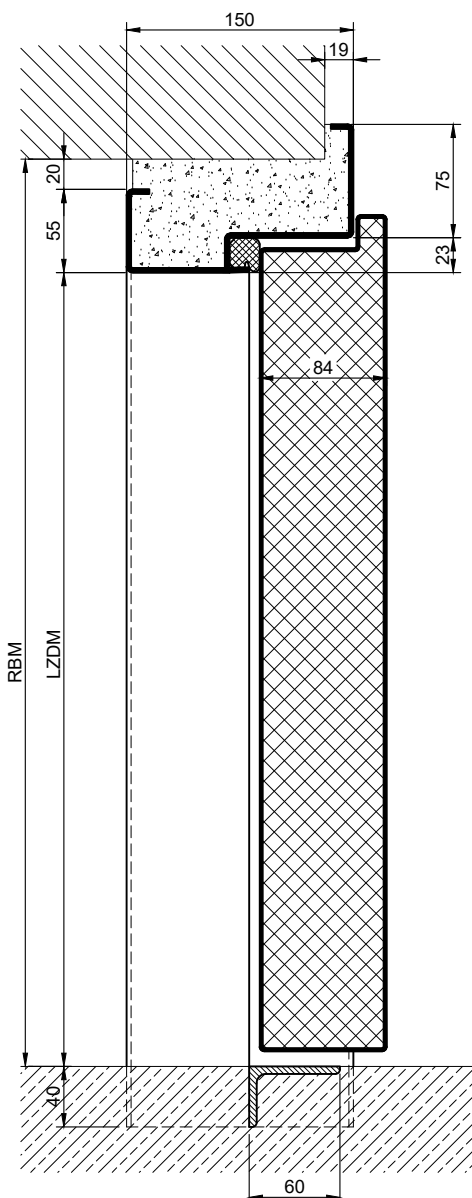
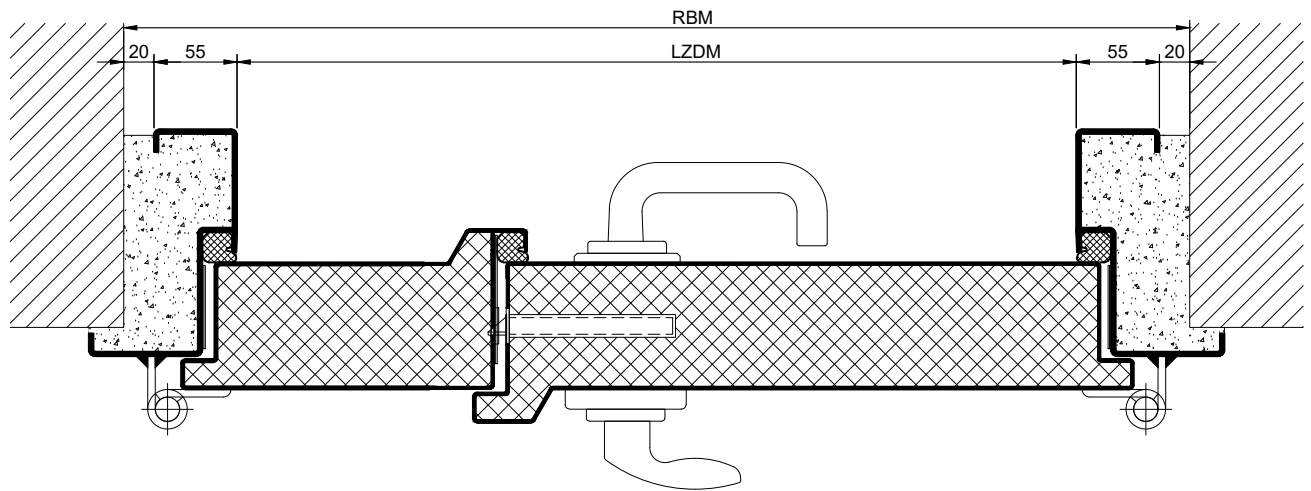


PREMIUM - Ausführung



Konstruktionsbänder












Verglasung

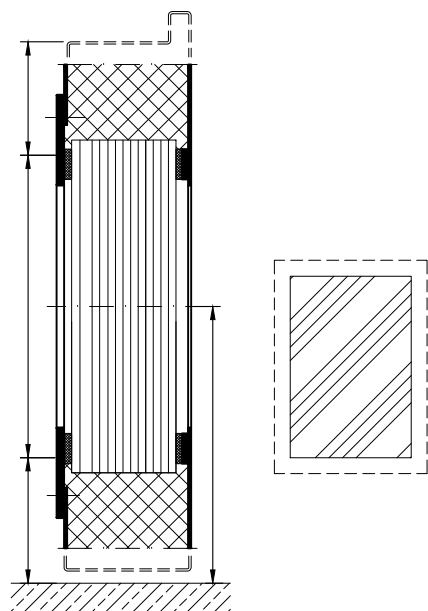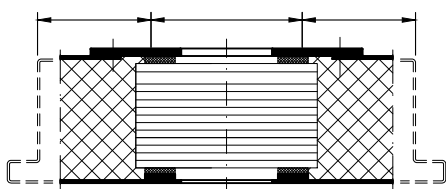

Lüftungsgitter

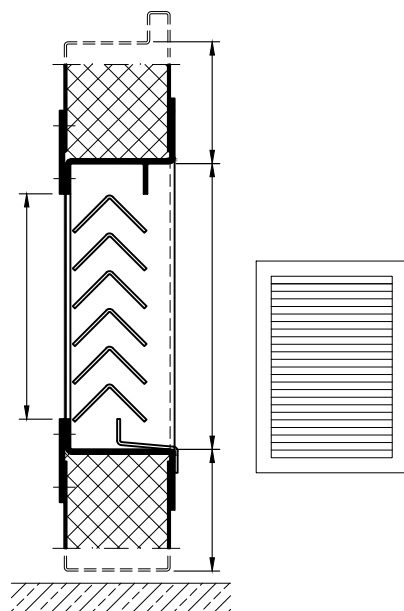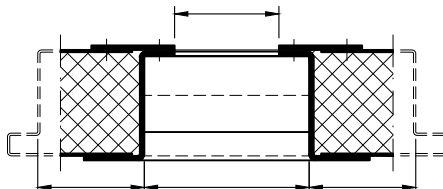


3.10.4 PLANE LINE PL 2 RC5

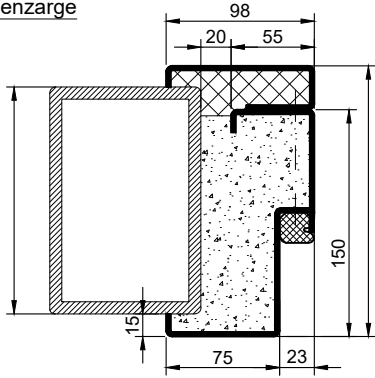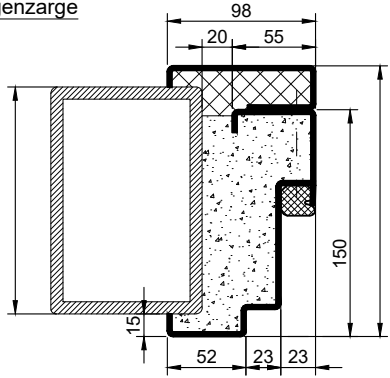
PREMIUM - Ausführung	Zargen BASIC	Zargen PREMIUM
Konstruktionsbänder 	Eckzarge 	Eckzarge 
	Umfassungszarge 	Umfassungszarge 
	Blockzarge 	Blockzarge 
	Eck- mit Gegenzarge 	Eck- mit Gegenzarge 

Schwellen


Trennschiene

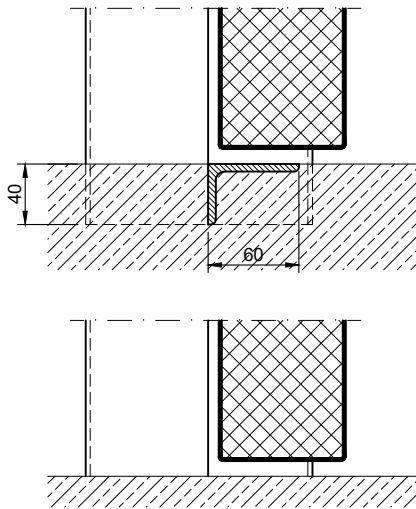


Absenkündigung

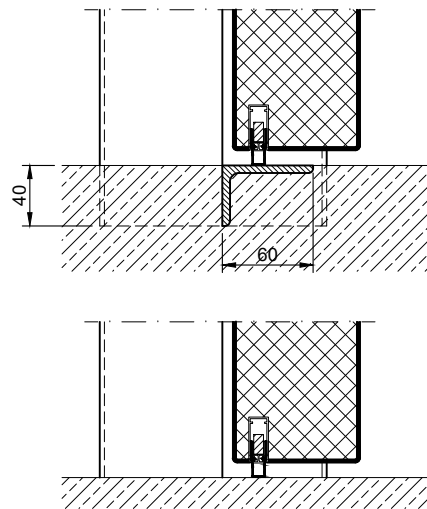


Anschlagschwelle mit Dichtung

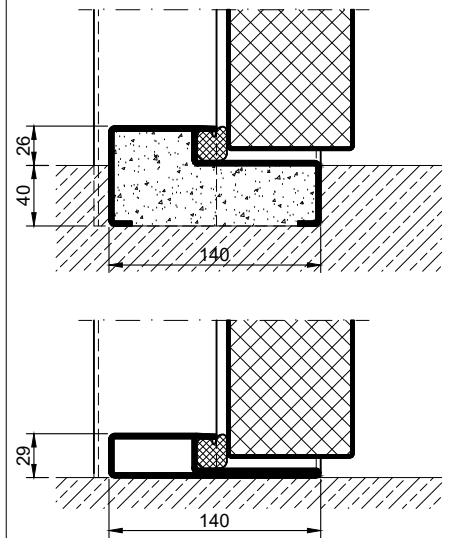


Anschlagschwelle mit Dichtung

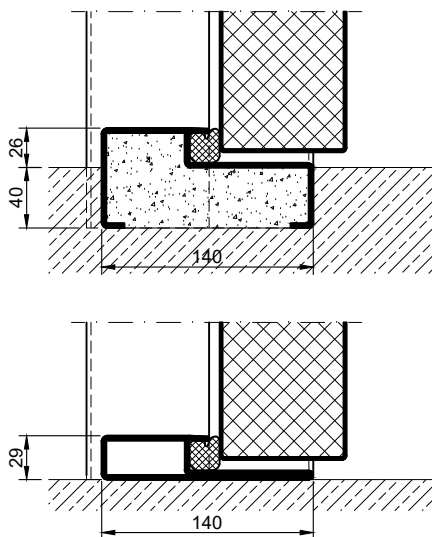

Anschlagschwelle ohne Dichtung

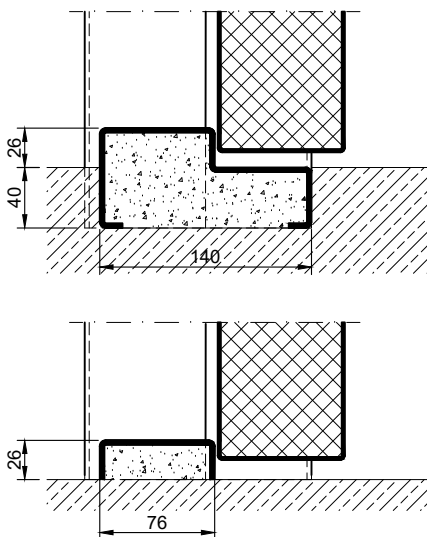

Anschlagschwelle mit Absenkündigung

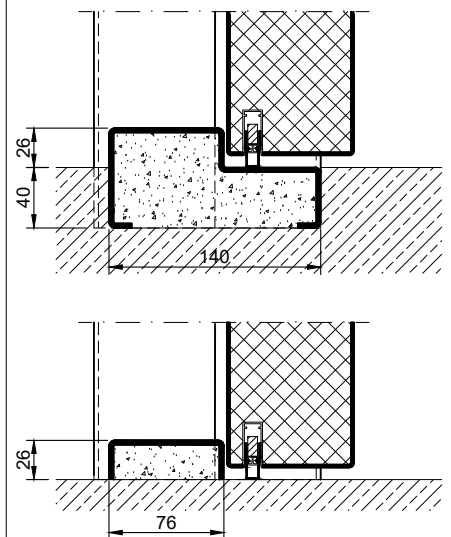

Vollschwelle

